



α WAVE

Professional Provider of LED Linear Lighting
LED 線型燈 專業供應商
全面供應演色性>90%產品

LED Lighting

LED Lighting

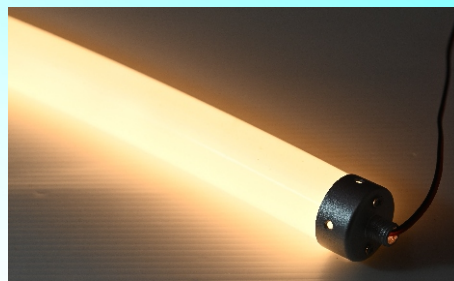



LED Lighting

目錄

LED燈條系列 LED Strips Series.....02

鋁條系列 Aluminum Linear Lighting:

- 櫥櫃專用感應開關與櫥櫃專用鋁條.....04
- <12mm細鋁條.....06
- 12MM~20MM鋁條.....07
- 23MM~35MM 鋁條.....09
- >49MM 大型鋁條 與 轉角1/4圓鋁條.....11
- 黑色鋁條系列.....12

矽膠霓虹管 LED Neon Strip.....14

控制器系列 Controller Series:

- 0~10V調光器 0~10V Dimmer.....17
- 單色調光器 Dimmer.....18
- 全彩控制器 RGB Controller.....20
- 全彩無線觸控控制器 RGB Remote Controller22
- 色溫控制器 Color Temperature Controller.....23

其他 Others

- 廣告燈箱背光模組 Advertising Lighting.....24
- 明緯電源供應器 MeanWell Power Supply.....25

櫥櫃專用鋁條系列 & 轉角1/4圓鋁條系列

AL-15X30 	AL-28X20 	AL-17.3X10X20 	AL-5.6X18.4
AL-10X10L 	AL-13X13L 	AL-16X16L/R 	AL-30X30L/R

正方形鋁條系列

AL-10X10 	AL-14.5X14.5 	AL-20X20 	AL-30X30 	AL-35X35 	AL-35X35吊掛
--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	----------------

細鋁條系列

AL-7.5X09 	AL-7.5X09X12 	AL-08X09B 	AL-10X13 	AL-11X6.5 	AL-11X6.5X14 	AL-12X7.3
---------------	------------------	---------------	--------------	---------------	------------------	---------------

鋁條系列

AL-13X08B 	AL-14.5X09 	AL-14.5X09+18.5 	AL-16X12 	AL-17.5X08 	AL-17.5X15
AL-17.5X7.5X24.5 	AL-17.5X15X24.5 	AL-18X11 	AL-20X12 	AL-20X15 	AL-20X15R
AL-20X20R 	AL-23.5X10 	AL-23.5X10X31 	AL-23.5X20 	AL-27X16 	AL-30X20
AL-圓30 	AL-35X35X50 	AL-49X32 	AL-49X32X65 	AL-76X35 	AL-76X35X90

所有白光產品, 演色性均大於90%!!

型號	每米燈數(LEDs/m)	電壓 (V)	每米功率(W/m)
T60-3528	60	12	4.5
T120-3528	120	12	9
T120-3528	120	24	10
T120N-3528	120	12	9
T120N-3528	120	24	9
T60-2835	60	12	13
T60-2835	60	24	13
T140-2835	140	24	19
T140D-2835	140	24	26
T60/60-2835	60PCS+60PCS	24	13
T120/120-2835*	120PCS+120PCS	24	19
T60-5050-RGB	60	24	13
T480-COB*	480	12	11
T480-COB*	480	24	11

*為2022年新推出產品

備註:


1. COB 為 Chip On Board封裝方式，其餘標準白光產品均為2835封裝，而3528代表小功率2835產品。
2. 亮度值為以4000K為標準，3000K會略低5-10%，6000K會略高5%
3. 依照不同料號，常備色溫有2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K
4. 19瓦與26瓦產品，必須以導熱膠帶黏於金屬上散熱。

LED燈條系列

LED Strip Series




最小裁減長度	電路板寬度(mm)	每米光通量(lm/m)	備註
3LED/50mm	8	450	亦提供紅、黃、藍
3LED/25mm	8	900	
6LED/50mm	8	1000	
3LED/25mm	5	900	
6LED/50mm	5	900	
3LED/50mm	10	1000	
6LED/100mm	10	1000	
7LED/50mm	10	2100	
7LED/50mm	16	2700	雙排LED
6+6LED/100mm	10	1000	2700K+6000K
6+6LED/50mm	10	1900	2700K+6000K
6LED/100mm	10		
12LED/25mm	8	1100	Chip On Board 無光點
24LED/50mm	8	1100	

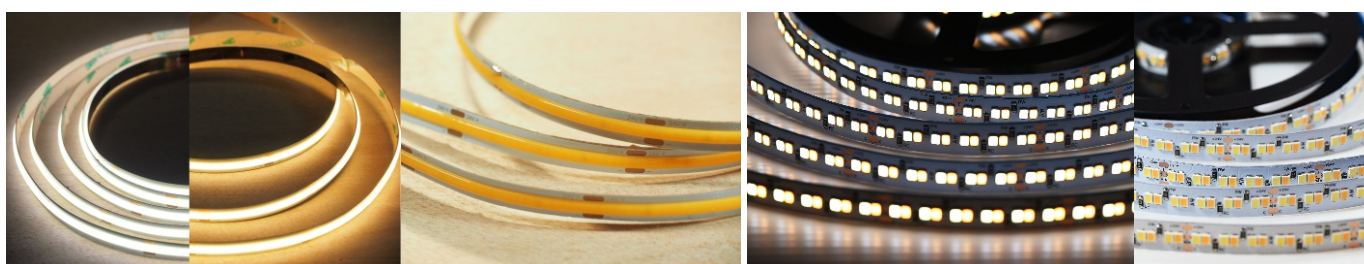


隔木板開關 Touch Sensor

型號 Model No.	AW-SWITCH-01
工作電流 Current	3A
輸入電壓 Input	12V /24V DC
輸出功率 Output	12V/36W,24V/72W
感應距離 Range	<3.2 CM
感應器尺寸 Dimension(mm)	本體直徑 Ø 44 mm* 厚度8mm

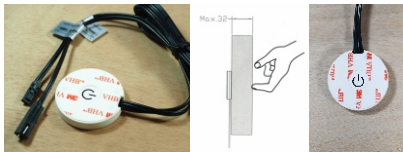

觸摸開關(帶調光功能) Touch Dimming Sensor

型號 Model No.	AW-SWITCH-02
工作電流 Current	3A
輸入電壓 Input	12V /24V DC
輸出功率 Output	12V/36W,24V/72W
感應器尺寸 Dimension(mm)	嵌入孔 Ø 18 mm* 本體直徑 Ø 22mm* 厚度15mm

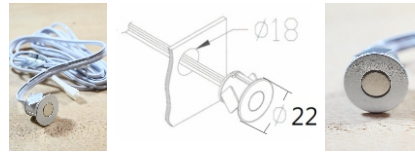


人體感應器 PIR Sensor

型號 Model No.	AWPIR
工作電流 Current	6A
輸入電壓 Input	12/24V DC
輸出功率 Output	12V/72W,24V/144W
感應器尺寸 Dimension (mm)	76x45x35mm (L)x(W)x(H)
感應距離 Range	< 8M




感應器連接方式




揮手感應開關 及 門片感應器


型號 Model No.	AWIR-HAND/AWIR-DOOR (揮手感應) / (門片感應)
工作電流 Working Current	3A
輸入電壓 Input Voltage	12/24V DC
輸出功率 Output Wattage	12V DC/36W, 24V DC/72W
尺寸 Dimension (mm)	17x28x63mm(H)x(W)x(L)
感應距離 Effective Range	< 10 CM

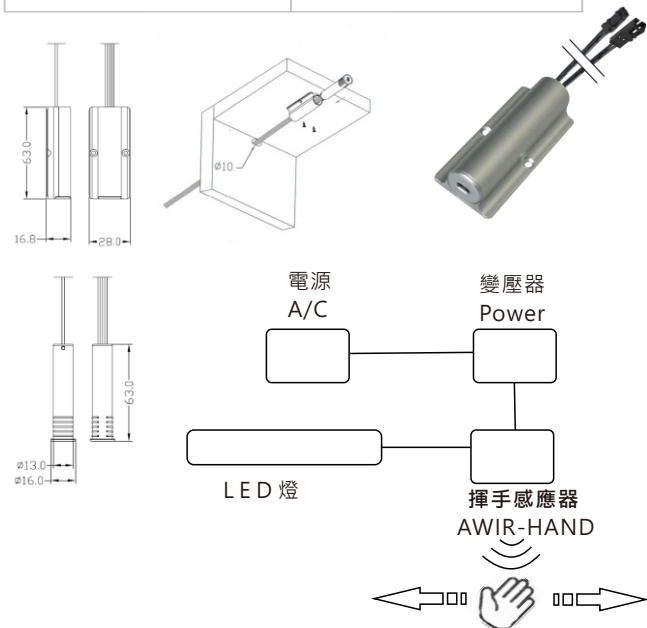


*單門感應 One Door with Sensor

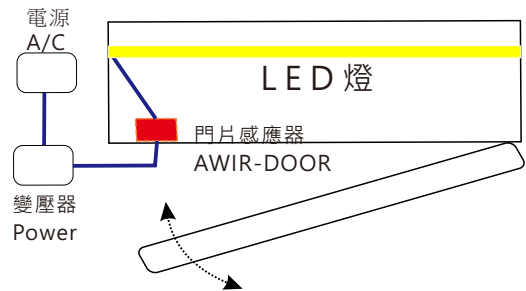

*雙門感應 Double Doors with Sensor

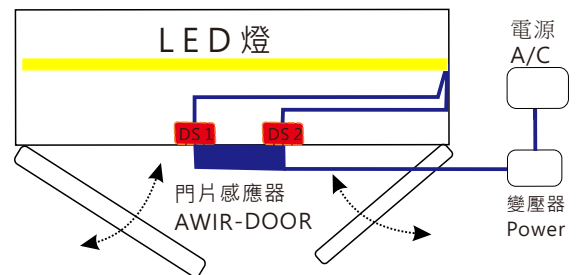

*三門感應 Three Doors with Sensors

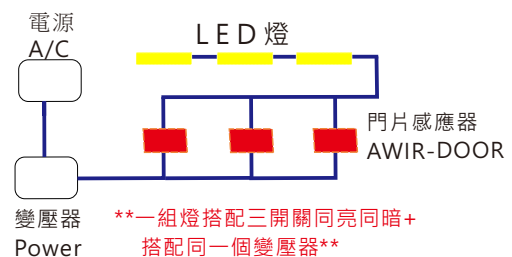

櫥櫃專用感應開關/櫥櫃專用鋁條



Cabinet LED Sensor and Lighting



櫥櫃鋁條

AL-15x30 衣櫃吊衣桿燈

尺寸: 寬14.6mm*高30mm

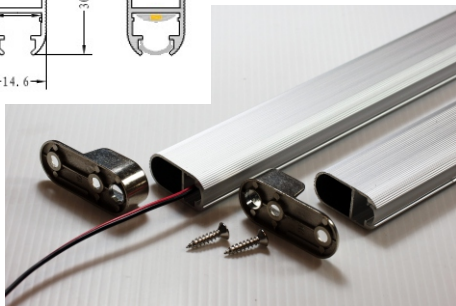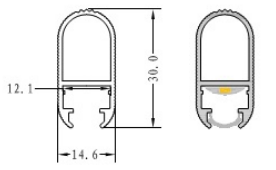

*吊衣桿目玉



*AL-15X30B黑色

備註：每米可支撐35公斤重量。

內建觸摸感應開關鋁燈條





備註1.: 針對藍色指示燈,短按為開/關,長按則為調光模式.

備註2.: a. 鋁條寬度 > 14MM 以上皆可訂製.
b. 暗區約為50mm.
c. 感應器規格: 12V/24V, MAX 3A.

AL-17.3X10X20

尺寸: 寬17.3mm*高10mm灰

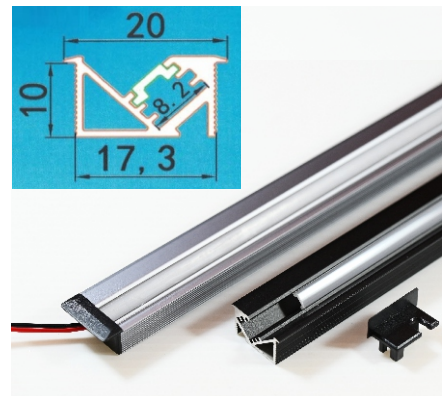



備註: 嵌式斜發光




AL-5.6x18.4雙面發光層板燈

尺寸: 寬5.6mm*高18.4mm 灰

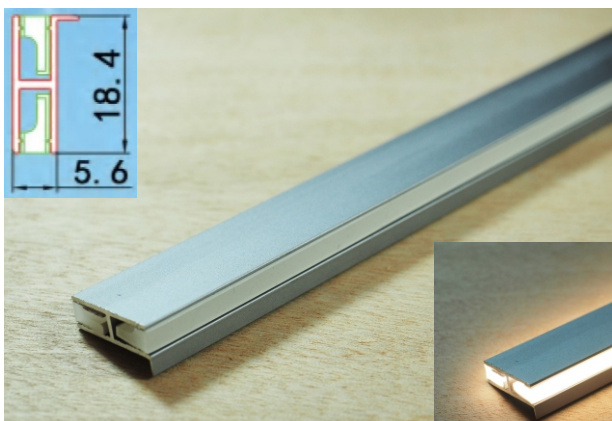


AL-28X20雙面發光層板燈

尺寸: 寬28mm*高20mm




備註: 夾18mm厚板, 雙面發光. 可選配黑鋁.

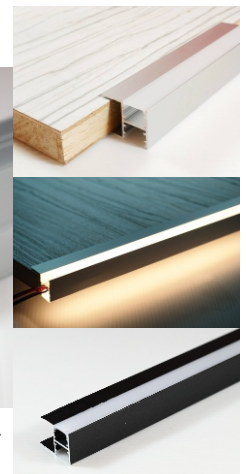



AL-7.5X09

尺寸: 寬7.5mm*高9mm



備註:可做無光點鋁條燈

AL-7.5X09X12

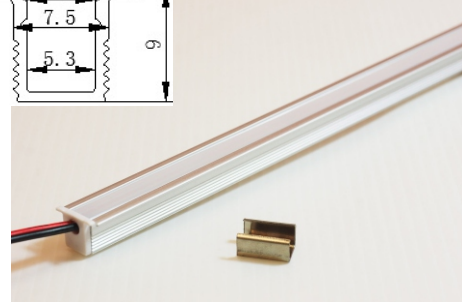



備註1.:高9mm 嵌入深度9mm
寬12mm 嵌入寬度8mm

備註2.:可做無光點鋁條燈

AL-10X10



尺寸: 寬10*高10mm

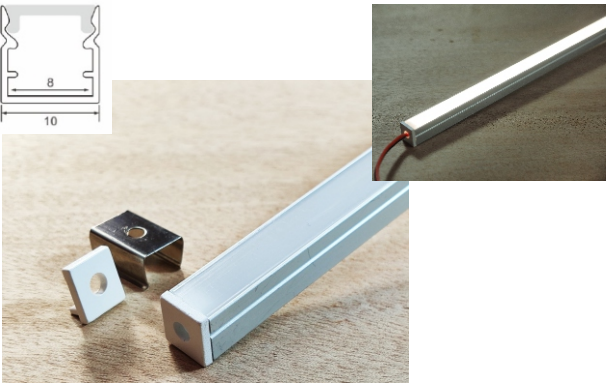

備註:可做無光點鋁條燈

AL-10X13



尺寸: 寬10*高13mm

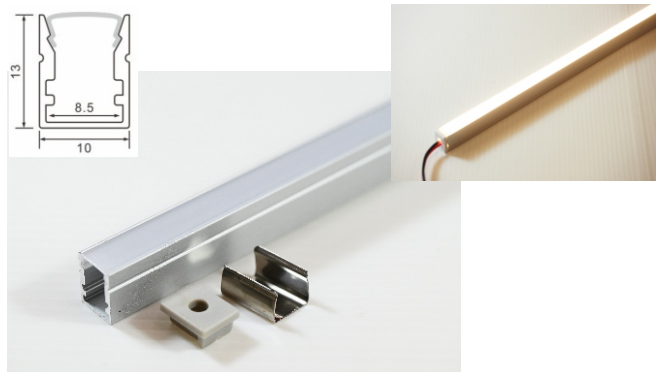



備註:可做無光點鋁條燈

AL-11X6.5

尺寸: 寬11*高6.45mm

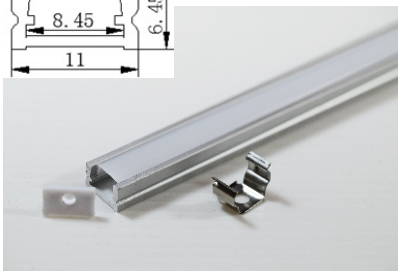



AL-11X6.5X14

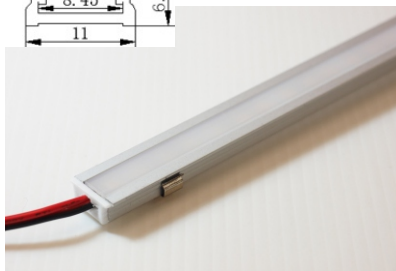

備註:高6.45mm 嵌入深度6mm
寬14mm 嵌入寬度12mm

AL-12X7.3

尺寸: 寬12*高7.3mm

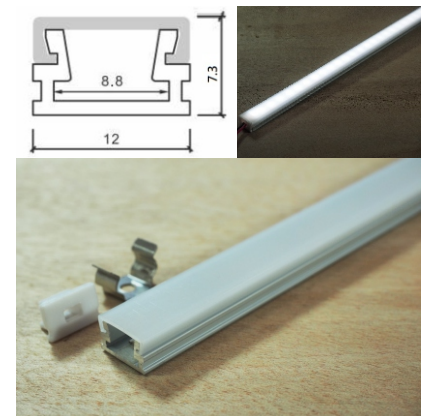


12MM~20MM鋁條

Linear Lighting(12MM~20MM)




AL-14.5X09

尺寸: 寬14.5*高8.8mm

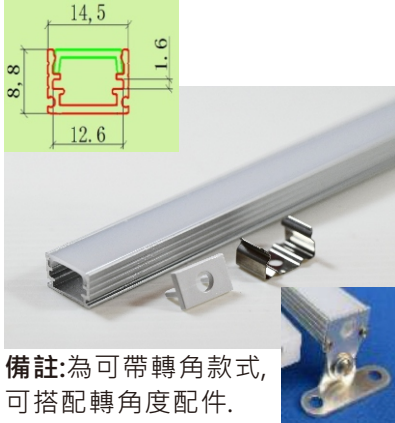

備註: 為可帶轉角款式, 可搭配轉角度配件。


AL-14.5X09+18.5

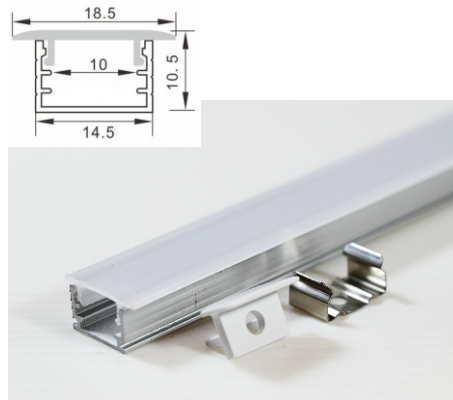

備註: 高 10.5mm 嵌入深度 8.8mm
寬 18.5mm 嵌入寬度 14.5mm

AL-14.5X14.5


尺寸: 寬14.5*高 14.4mm

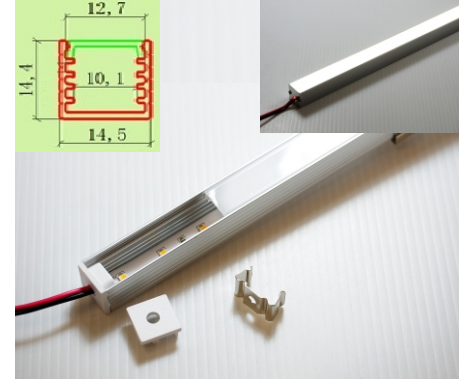

備註: 可搭配T120做成無光點鋁條燈

AL-13X08B


尺寸: 寬13.3mm*高8mm

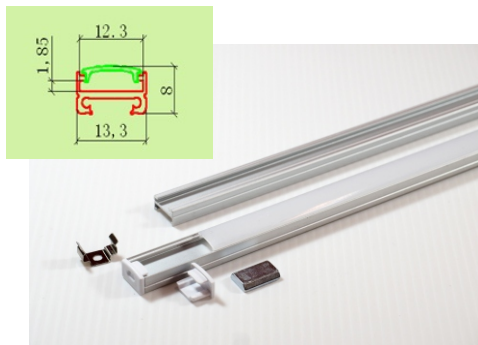

備註: 可搭配磁鐵

AL-16X12

尺寸: 寬16mm*高12.2mm

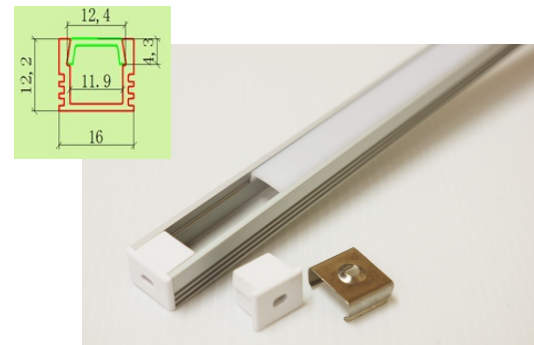

備註: 可搭配T120做成無光點鋁條燈

AL-17.5X7.5X24.5


尺寸: 寬17.5*高7.6mm



備註: 高7.57mm 嵌入深度5.5mm
寬24.5mm 嵌入寬度17.5mm


AL-17.5X15

尺寸: 寬17.5*高15.5mm

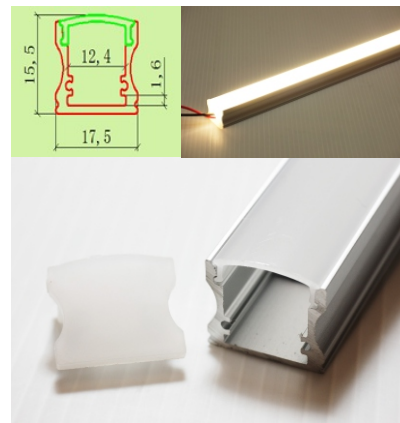

備註: 可搭配T120做成無光點鋁條燈


AL-17.5X15X24.5

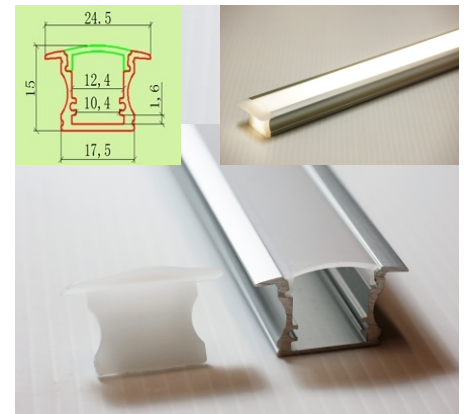

備註1: 高15mm 嵌入深度12.5mm
寬24.5mm 嵌入寬度17.5mm
備註2: 可搭配T120做成無光點鋁條燈

AL-17.5X08


尺寸: 寬17.5*高 8mm

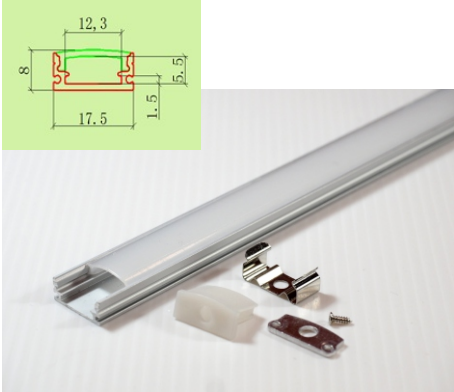

備註:可灌膠

AL-18X11

尺寸: 寬17.9*高10.9mm

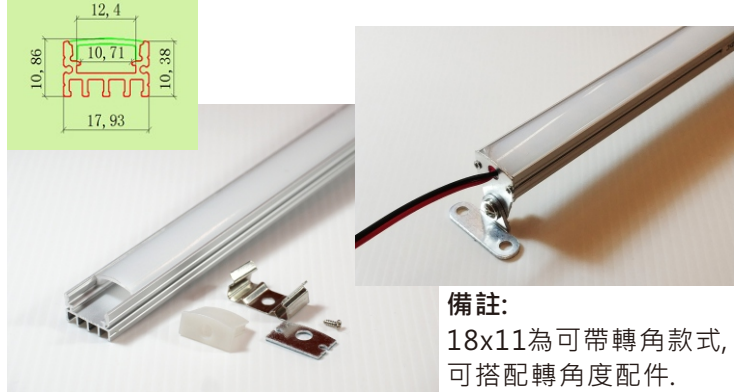


備註:可灌膠

備註:
18x11為可帶轉角款式,
可搭配轉角度配件。

AL-20X12

尺寸: 寬20*高12mm

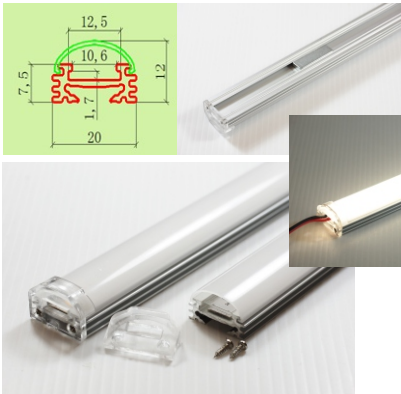

備註:可搭配磁鐵, 可灌膠

AL-20X15


尺寸: 寬20*高15mm



AL-20X15R


(方形燈罩)

尺寸: 寬19.9*高15.4mm

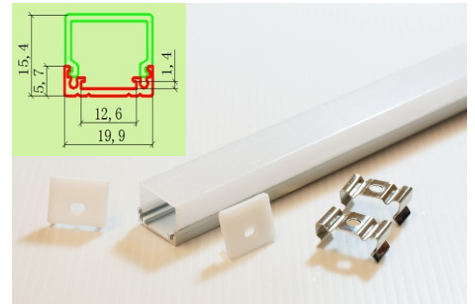

AL-20X20

尺寸: 寬20*高20mm

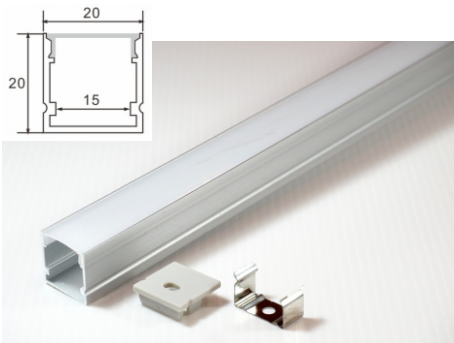

AL-20X20R(方形燈罩)

尺寸: 寬19.8*高20mm



備註:20x20R可搭配吊掛配件


23MM~35MM 鋁條

Linear Lighting(23MM~35MM)




AL-23.5X10

尺寸: 寬23.4mm*高10.7mm

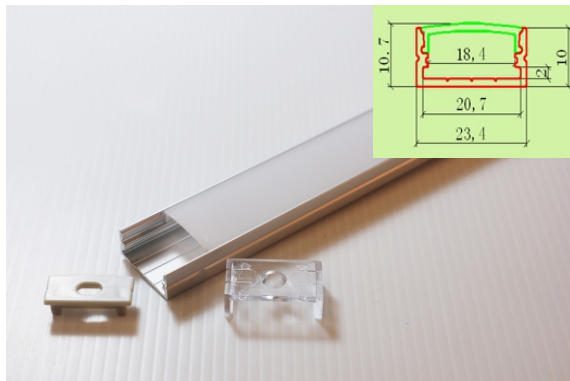

AL-23.5X10x31

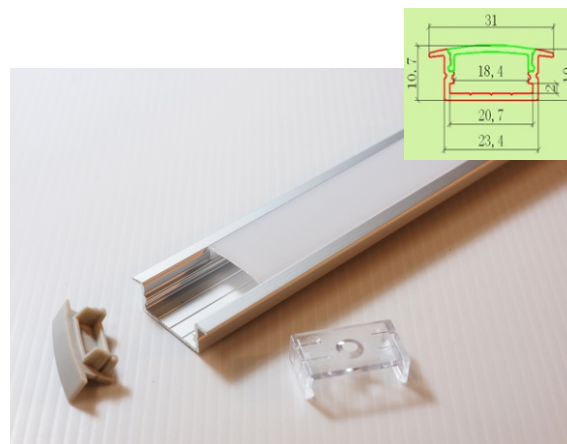


AL-23.5x20

尺寸: 寬23.5mm*高20.5mm




AL-27x16

尺寸: 寬27mm*高17.8mm

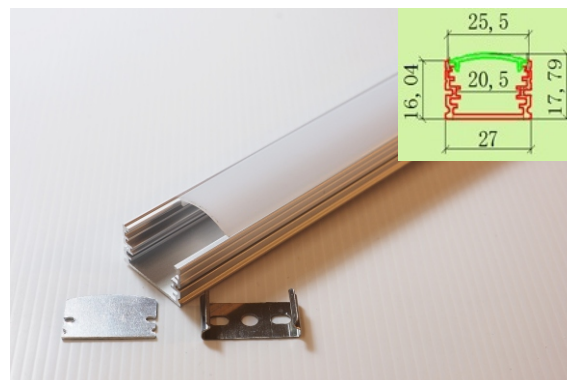

AL-30X20

尺寸: 寬30mm*高20mm

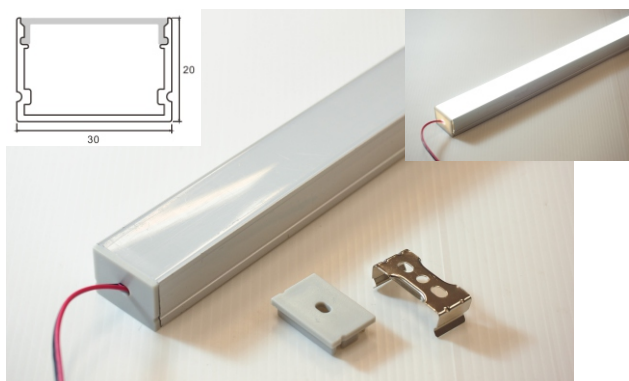

備註:

27X16為可帶轉角款式,可搭配轉角度配件.




AL-23.5X10

AL-23.5X10X31

AL-30X30


尺寸: 寬30mm*高30mm

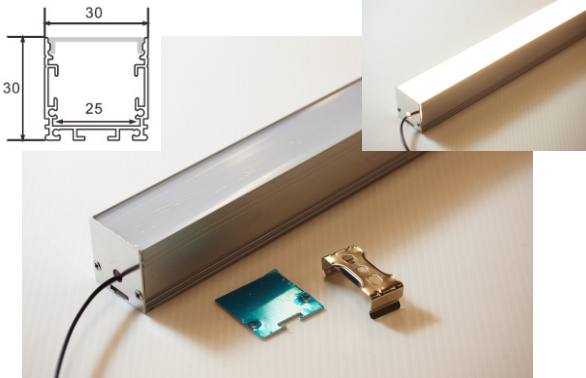

備註: 可帶連接片做串聯

AL-圓30

尺寸: 直徑 30MM

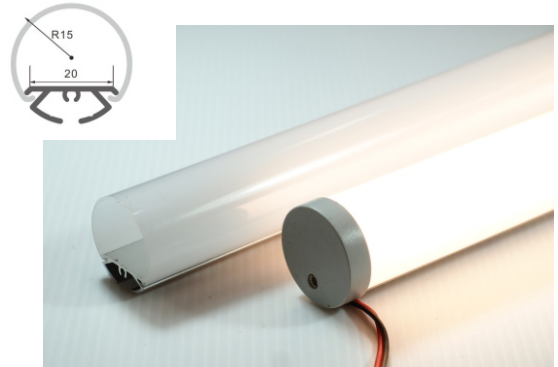


AL-35X35

尺寸: 寬35mm*高35mm



AL-35X35吊掛


尺寸: 寬35mm*高35mm

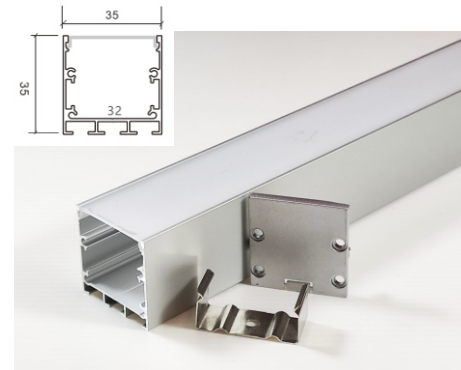

備註: 可帶連接片做串聯

AL-35X35X50

尺寸: 寬50mm*高35mm

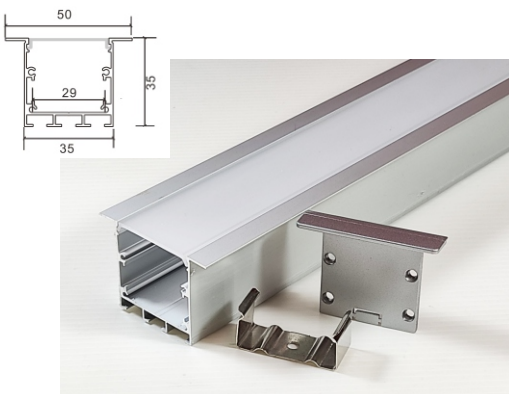


備註1: 可吊掛款式, 可搭配

A. 吊掛配件




B. 王字背夾




備註3:

部分鋁條可用連接鎖片
串聯固定鋁條連接處。



備註4:

嵌入式鋁條
可搭配嵌燈彈簧。

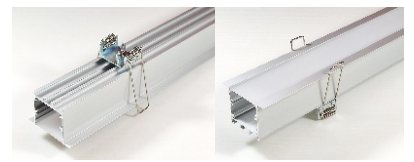

>49MM 大型鋁條 與 轉角1/4圓鋁條


Linear Lighting(>49MM), & Angle Linear Lighting




大型鋁條

商業空間大型鋁條 AL-49X32

尺寸: 寬49*高32mm

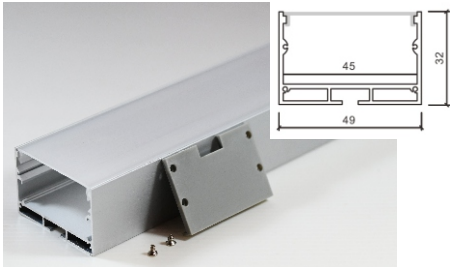


AL-49X35X65

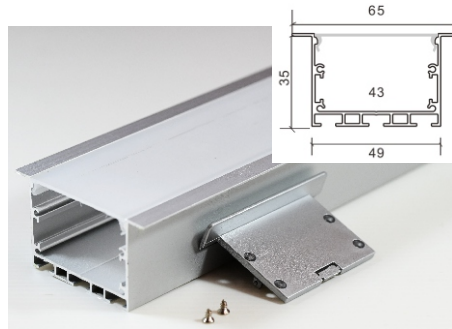

此區款式可搭配:
備註1:吊掛配件.




備註2:王字背夾.




AL-76X35


尺寸: 寬76*高35mm

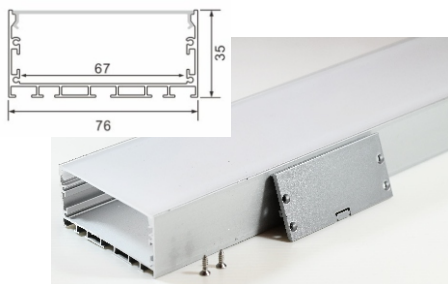


AL-76X35X90

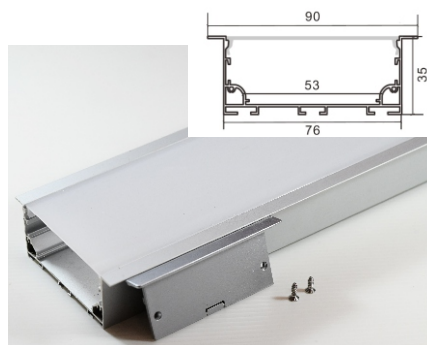

備註3:可用連接鎖片
固定鋁條連接處.




備註4:
嵌式鋁條可搭配
嵌燈彈簧.




轉角 1/4圓鋁條 AL-10X10L (弧形燈罩)

尺寸: 寬10mm*高10mm

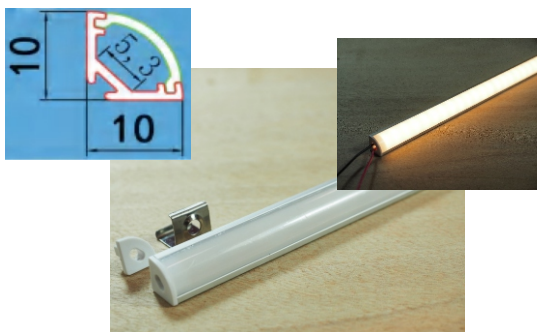

AL-13X13L (弧形燈罩)

尺寸: 寬13mm*高13mm

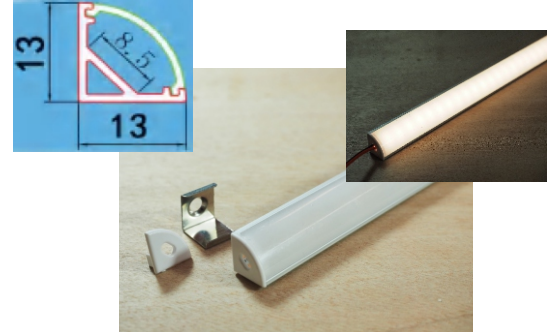


AL-16X16L (弧形燈罩) / AL-16X16R (直角型燈罩)

尺寸: 寬16mm*高16mm



AL-30X30L (弧形燈罩) / AL-30X30R (直角型燈罩)


尺寸: 寬29.7*高29.7mm

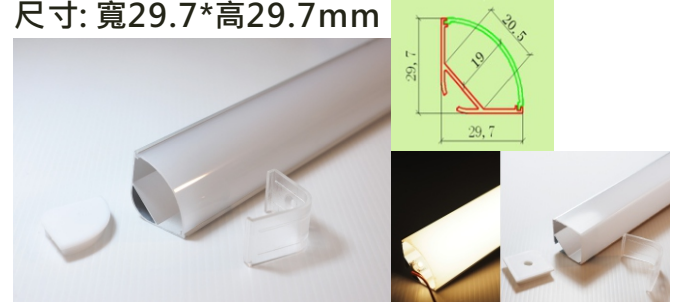

備註: 30X30為可吊掛款式,可搭配吊掛配件.


AL-08X09B

尺寸: 寬7.8*高9mm

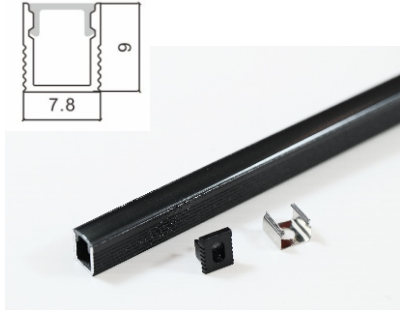


AL-10X10B

尺寸: 寬10*高10mm

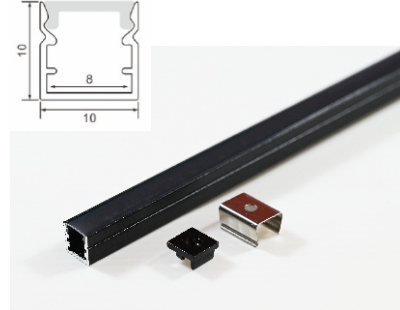


AL-10X13B

尺寸: 寬10*高13mm

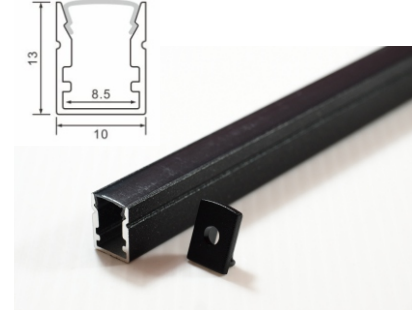

AL-14.5X14.5B


尺寸: 寬14.5*高 14.4mm

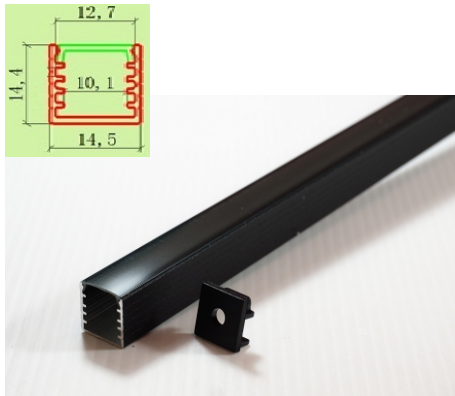

AL-15x30B

吊衣桿衣櫃燈用

尺寸: 寬14.6*高30mm

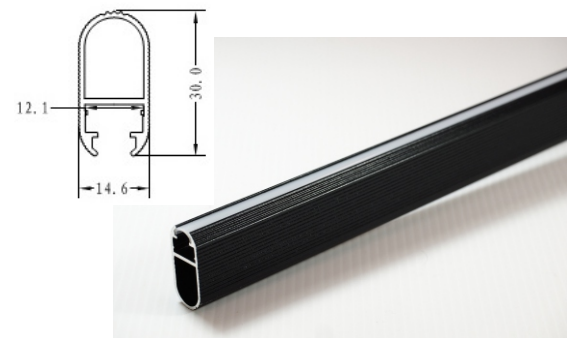


此款只有白色燈罩

AL-16X16LB


(弧形燈罩)

尺寸: 寬16*高16mm

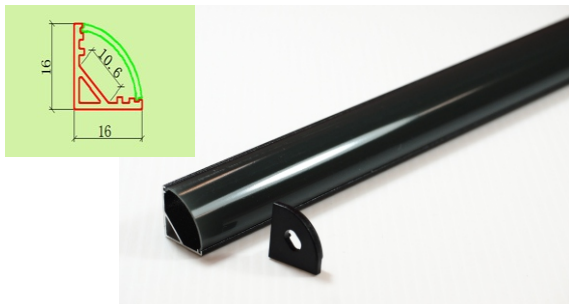

AL-17.5X08B

尺寸: 寬17.5*高 8mm

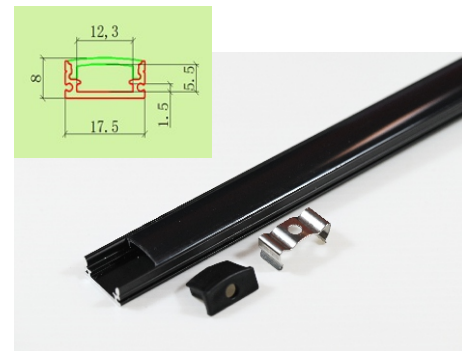

* 以上黑鋁皆可選用白色燈罩來搭配 *

黑色鋁條系列

Linear Lighting (Black Vision)




黑色鋁條

AL-20X20RB

(方形燈罩)


尺寸: 寬19.8*高20mm

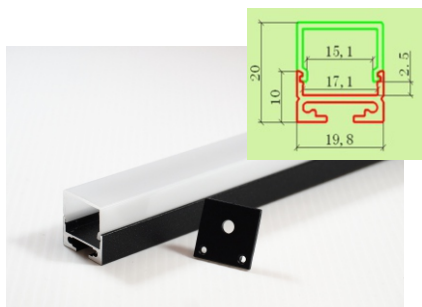

此款只有白色燈罩


AL-20X20B

尺寸: 寬20*高20mm

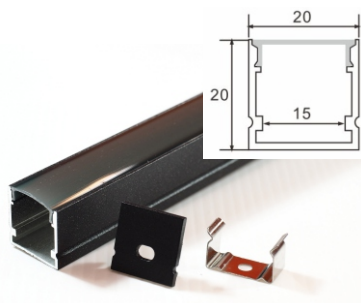



AL-23.5X10B

尺寸: 寬23.3*高9.7mm

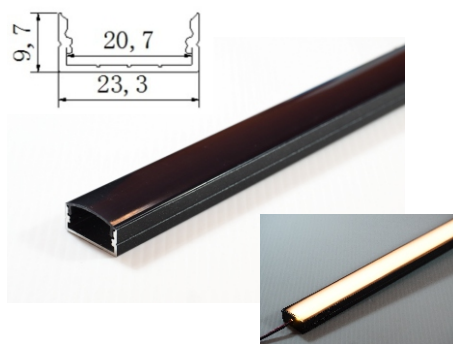



AL-30X20B

尺寸: 寬30*高20mm

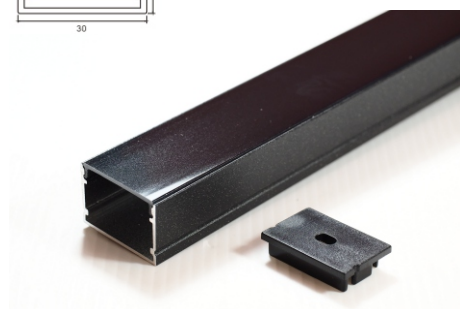

AL-30X30B


尺寸: 寬30*高30mm

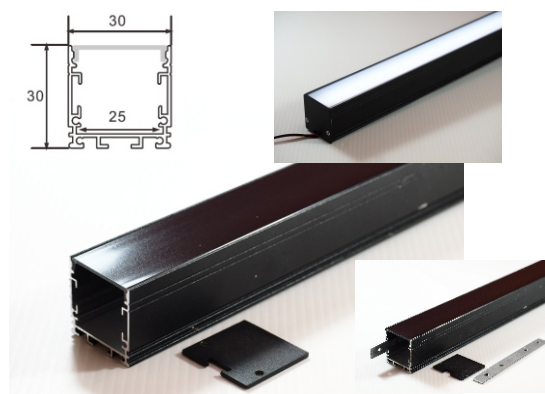

備註: 可帶連接片做串聯


AL-35X35吊掛B

尺寸: 寬35*高35mm

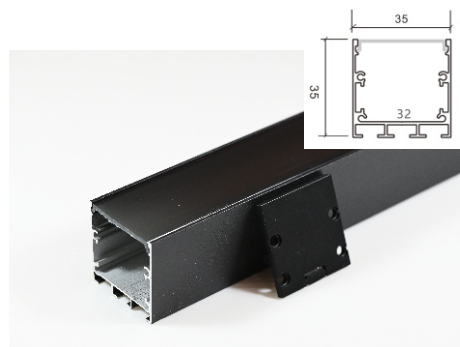

AL-49X32

尺寸: 寬49*高32mm

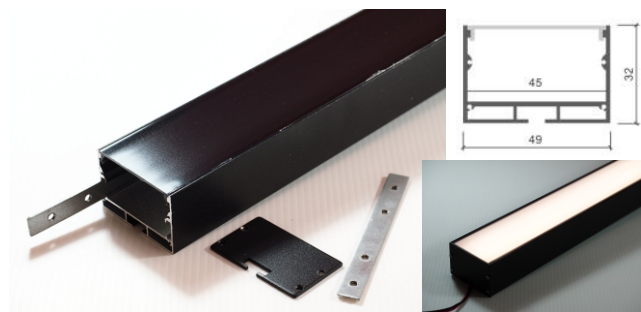


備註: 可帶連接片做串聯

* 以上黑鋁皆可選用白色燈罩來搭配 *


N-04X10

尺寸: 寬4mm*高10mm

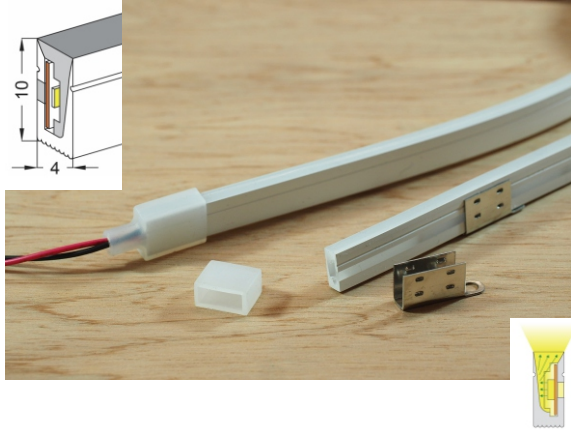


N-10x18三面

尺寸: 寬10mm*高18mm

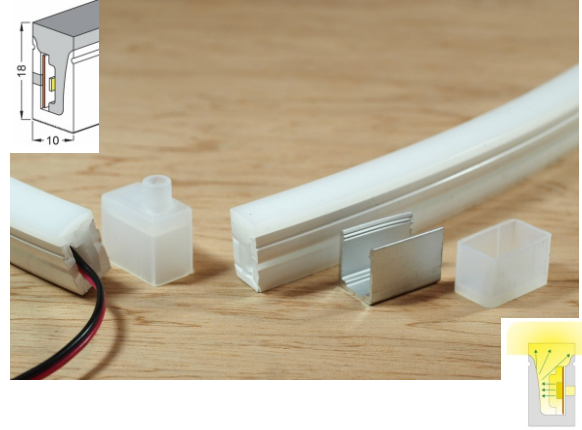


N-06X12

尺寸: 寬6mm*高12mm

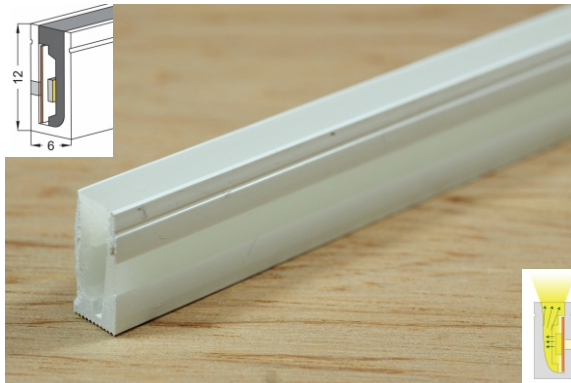


N-06X13

尺寸: 寬6mm*高13mm

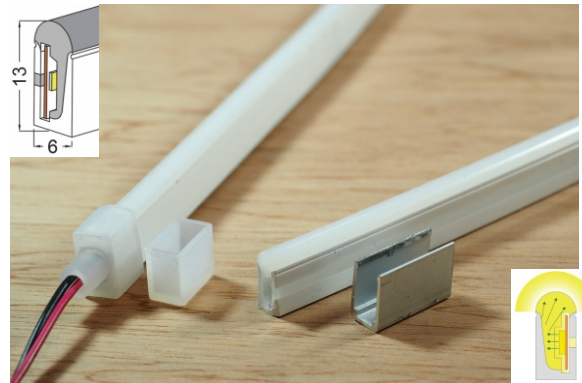


N-10X10平面

尺寸: 寬10*高10mm

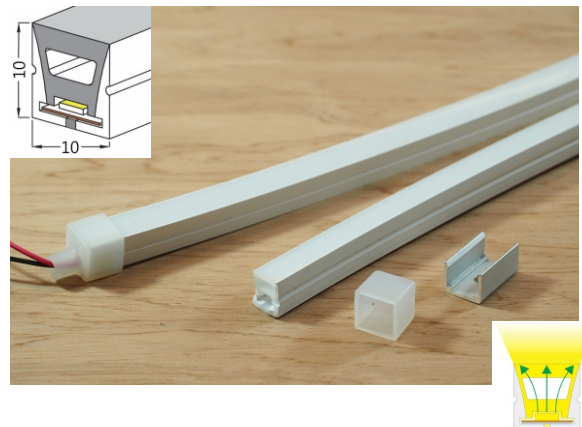


N-12X12平面

尺寸: 寬12mm*高 12mm

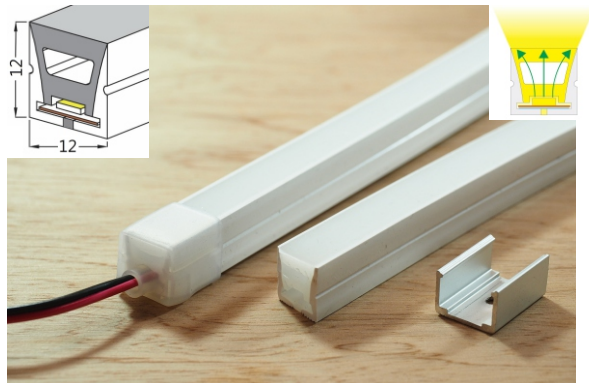


N-12X12側面

尺寸: 寬12mm*高12mm

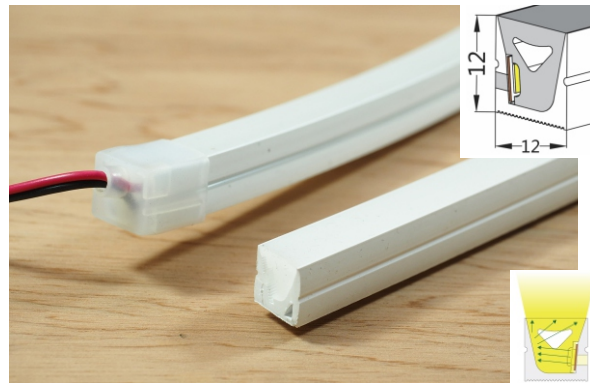


N-12X12三面

尺寸: 寬12mm*高12mm

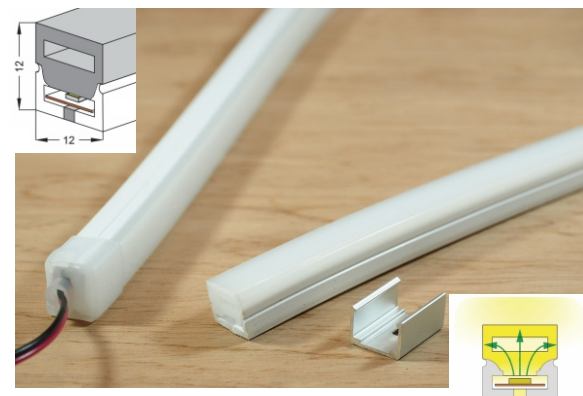


N-12X20側面

尺寸: 寬12mm*高20mm

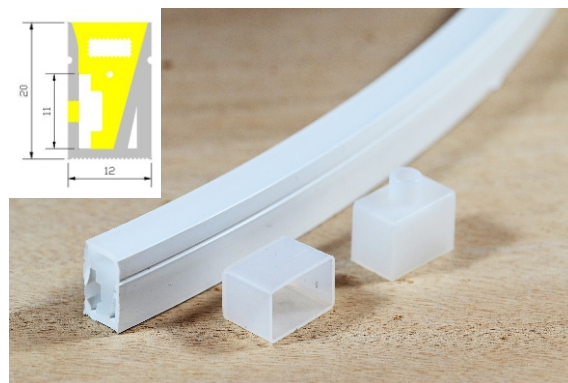


N-16X16平面

尺寸: 寬16*高16mm

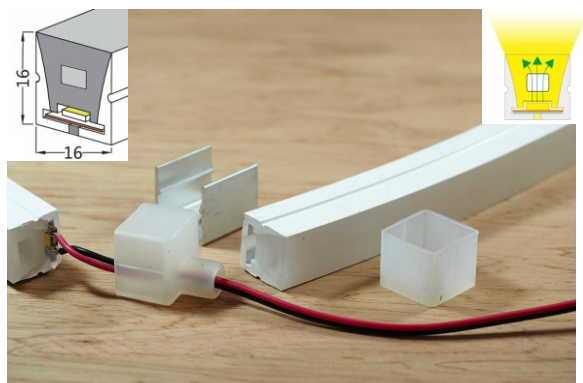


N-16X16側面

尺寸: 寬16*高16mm

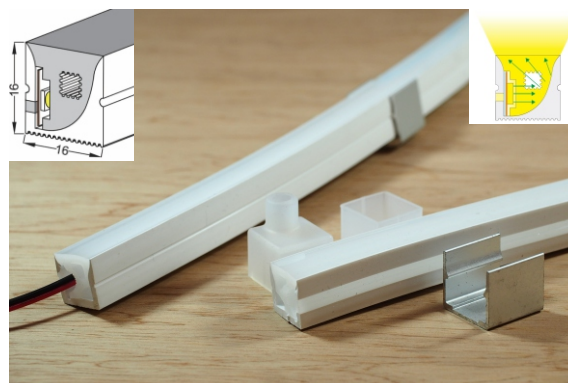


N-20X20平面

尺寸: 寬20mm*高 20mm

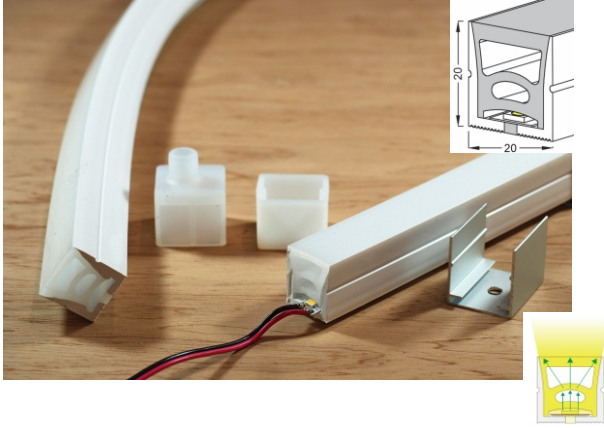


N-20X20側面

尺寸: 寬20mm*高20mm

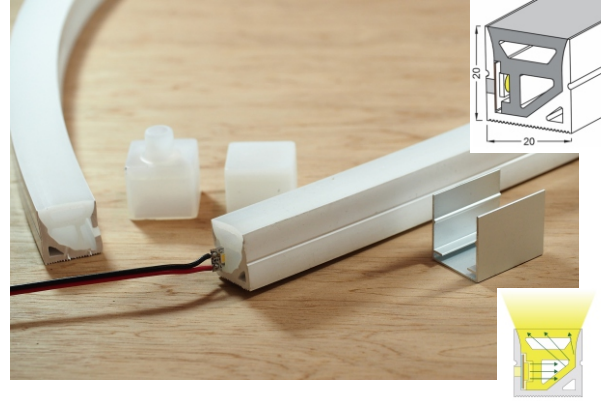

N-圓19

尺寸: 直徑19MM

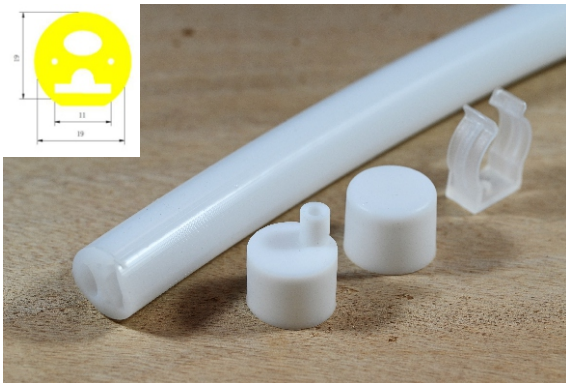



N-圓28

尺寸: 直徑28MM



N-30X20平面

尺寸: 寬30*高20mm

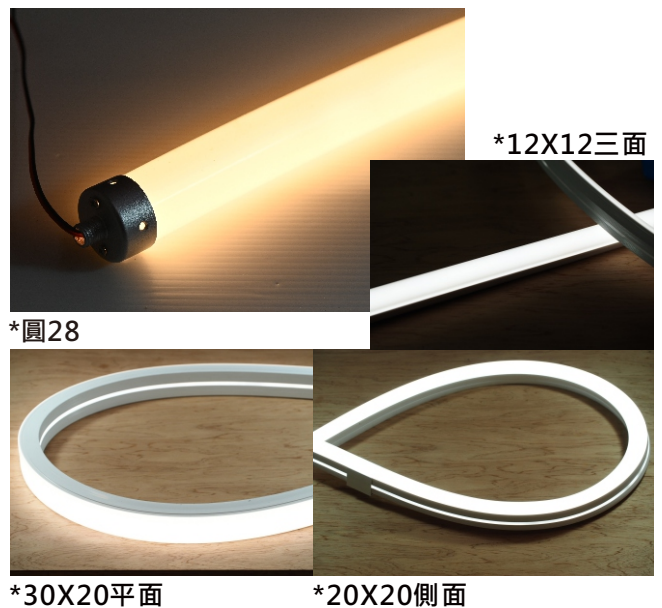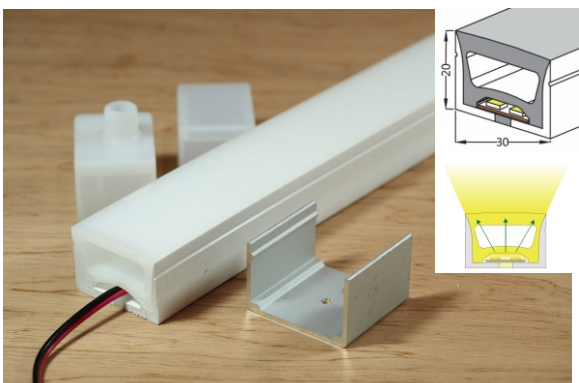

0~10V調光器

0~10V Dimmer



LED 0~10V調光器 LED 0~10V Dimmer

產品特色:

1. 可搭配數位式或類比式0~10V做調光控制
2. 可調整PWM訊號頻率*
3. 可VR調光

備註1: 預設為600HZ,可調頻.


備註2:

PWM頻率調高可降低攝影機擷取訊號時的波紋,
PWM頻率調低可降低與變壓器線圈共鳴的機率.


型號 Model	AWDM-010V-1
工作電流 Current	150HZ: 3.5A X 4通道 600HZ: 3.5A X 4通道 5K HZ: 3A X 4通道
輸入電壓 Input	12~40V DC
輸出功率 Output	12V DC/ 42 W*4CH 24V DC/ 84 W*4CH
尺寸 Dimension (mm)	90x83x34 mm(L)x(W)x(H)

應用 Application Chart:


VR可變電阻 5K~10K

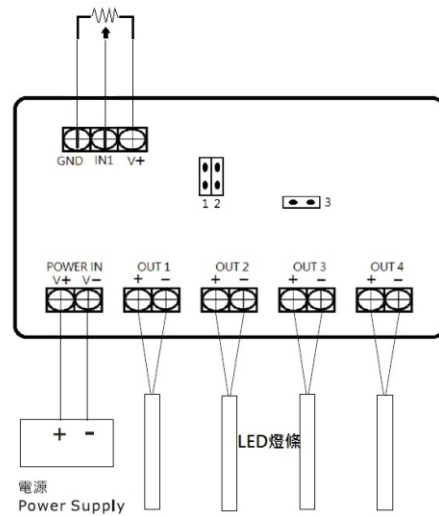

▶ 數位式0~10V

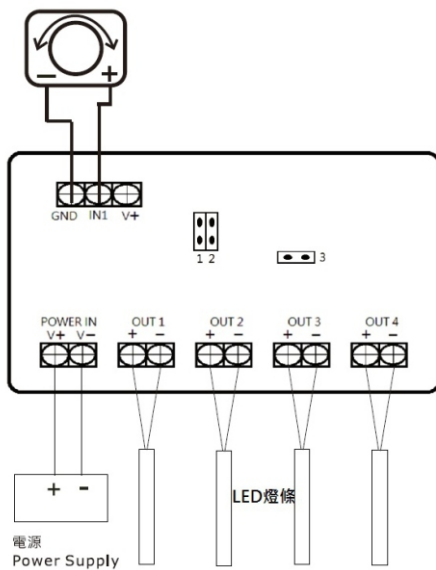

▶ 類比式0~10V

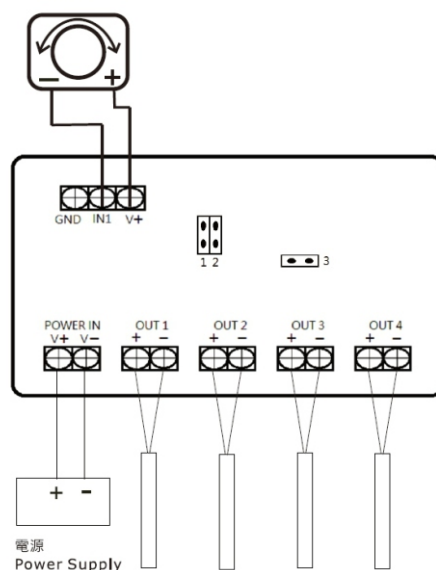

無線觸控調光器 Touched Remote Dimmer

型號 Model:	TBRF-DIM-02
工作電流 Working Current:	8A*3通道
輸入電壓 Input Voltage:	12-24V DC
輸出功率 Output Voltage:	12V DC/288W 24V DC/576W
本體尺寸 Dimension (mm)	83x79x33mm(L)x(W)x(H)




LED調光放大器 Dimmer Repeater

型號 Model No.	AWDM-16A-R
工作電流 Working Current	16A
輸入電壓 Input Voltage	5~24V DC
輸出功率 Output Wattage	12V/ 190W, 24V/ 384W
尺寸 Dimension (mm)	83x79x33mm(L)x(W)x(H)



應用 Application Chart:

★ 調光器與放大器的連接 The Connection of Dimmer and Dimmer Repeater

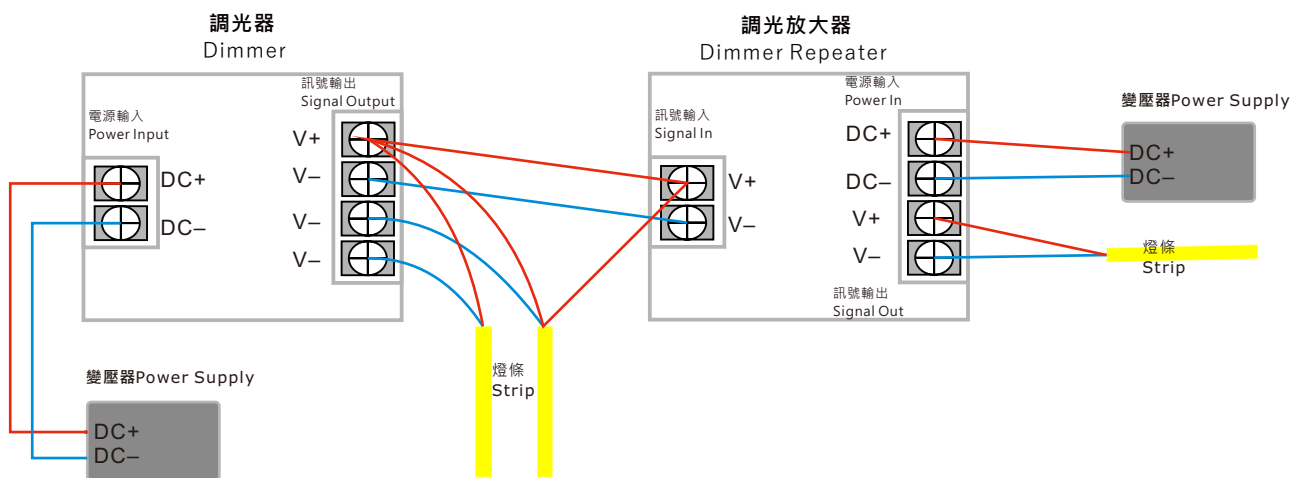

20A LED調光器 20A LED Dimmer



產品特色:

- 1.可調PWM頻率.
(PWM頻率調高可降低攝影機擷取訊號時的波紋, PWM頻率調低可降低與變壓器線圈共鳴的機率.)
- 2.可調調光曲線.

型號 Model	AWDM-20A
工作電流 Current	20A
輸入電壓 Input	12/24V DC
輸出功率 Output	12V DC/ 240W, 24V DC/ 480W
尺寸 Dimension (mm)	L81.5XW64XH40

8A LED調光器 8A LED Dimmer




產品特色: 使用簡單,成本低廉.

Feature: User friendly and low cost.

型號 Model	AWDM-8A
工作電流 Current	8A
輸入電壓 Input	12/24V DC
輸出功率 Output	12V DC/ 96W, 24V DC/ 192W
尺寸 Dimension (mm)	L90XW60XH35

觸摸開關(帶調光功能) Touch Dimming Sensor

型號 Model No.	AW-SWITCH-02
工作電流 Current	3A
輸入電壓 Input	12V/24V DC
輸出功率 Output	12V/36W, 24V/72W
尺寸 Dimension(mm)	嵌孔孔 Ø 18 mm*本體直徑 Ø 22mm*厚度15mm



觸控面板調光控制器 Touched Panel Dimmer



型號 Model	TBTP-DIM-01/01B
工作電流 Current	8A
輸入電壓 Input	12~24V DC
輸出功率 Output	12V DC/96W 24V DC/192W
尺寸 Dimension (mm)	L86XW86XH36
面板顏色 Panel Color	白色 / 黑色 White / Black

內建感應開關 Internal Dimming Sensor

產品特色: 內建開關帶調光功能
Feature: Internal dimming.

Model	TBTP-DIM-03
工作電流 Current	3A
輸入電壓 Input	12/24V DC
輸出功率 Output	12V DC/ 36W, 24V DC/ 72W
電路本體尺寸 Dimension (mm)	L42XW9XH2

備註:玻璃面板電容觸控



全彩LED聲控控制器 LED Audio RGB Controller

產品特色:

附聲控功能/ 3色可分別調光/ 可調色


Feature:

Audio control function/Adjust R,G,B separately.

型號 Model	AWCL-12A-6P-AUDIO
工作電流 Current	4A x3通道; 4A x3Channels
輸入電壓 Input	5~30V DC
輸出功率 Output	12V DC/ 150W 24V DC/ 300W
尺寸 Dimension (mm)	L110XW70XH23



AWCL-12A-6P-AUDIO

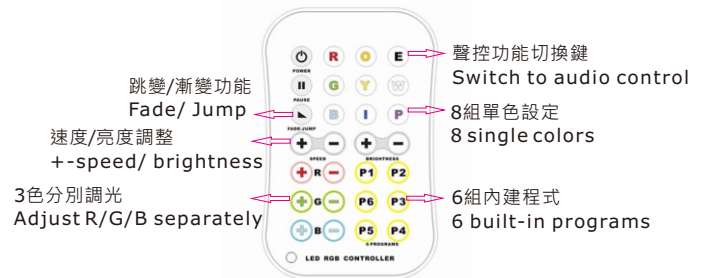

迷你全彩LED控制器 MINI LED RGB Controller

型號 Model	AWCL-6A-6P
工作電流 Current	2A x3通道; 2A x3Channels
輸入電壓 Input	5~30V DC
輸出功率 Output	12V DC/ 72W 24V DC/ 144W
尺寸 Dimension (mm)	L100XW45XH30



AWCL-6A-6P

全彩訊號放大器 RGB Repeater

產品特色:

1. 可視需求切換RGB IN或RJ45 IN訊號輸入方式
2. 放大器之間可使用RJ45連接使訊號不延遲




AWCL-12A-R

型號 Model	AWCL-12A-R
工作電流 Current	4A x3通道; 4A x3Channels
輸入電壓 Input	5~30V DC
輸出功率 Output	12V DC/ 150W 24V DC/ 300W
尺寸 Dimension (mm)	L110XW70XH23

應用 Application Chart:


★ RGB燈條,RGB聲控控制器與放大器的連接

A.當控制器連接少量放大器,或方便容易布線:可直接用RGB線,由主機直接以放射狀方式,個別提供訊號給放大器,請注意主機不接燈具。

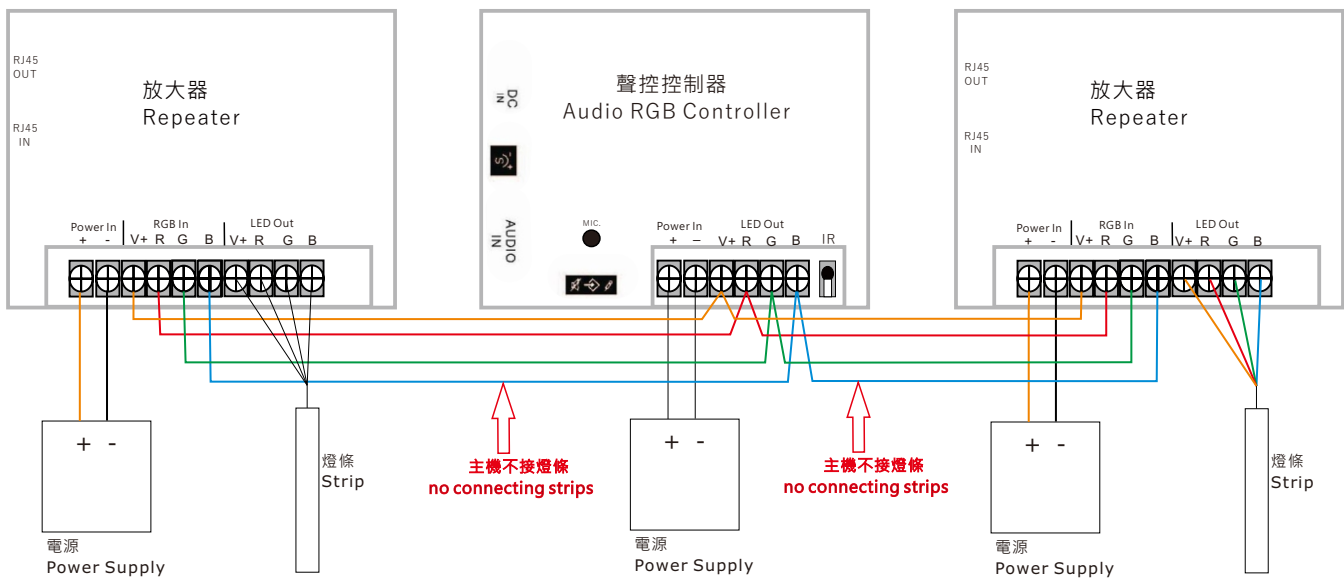

B.當控制器連接五台以上放大器:主機不連接燈具,用RGB線連接放大器;放大器用RJ45線互相連接。

Connecting more than 5 Repeaters: RGB wires between controller and Repeater, RJ45 cable between repeaters. The controller should not connect LED strips.

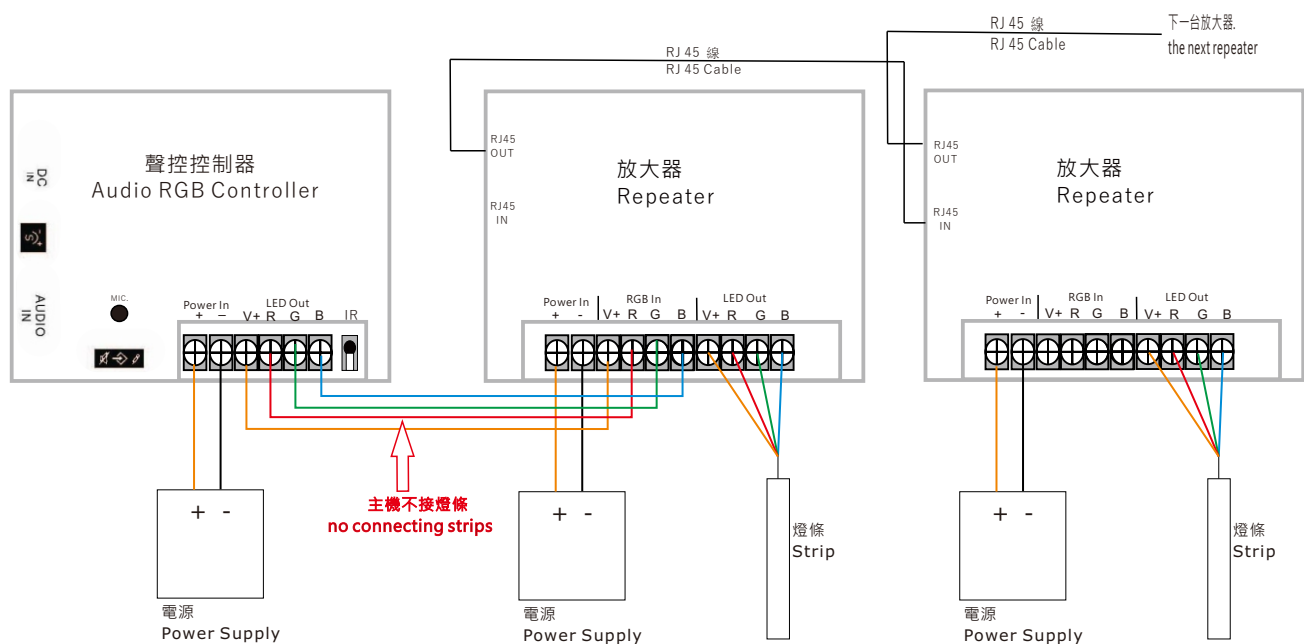

無線觸控全彩控制器
Touched Remote RGB Controller

型號 Model	TBRF-RGB-02
工作電流 Current:	8A*3通道
輸入電壓 Input:	12-24V DC
輸出功率 Outprt:	12V DC/288W 24V DC/576W
主機尺寸 Dimension	L83XW79XH33 (mm)



TBRF-RGB-02

玻璃面板電容觸控
High quality capacitive Touched Controller

觸控面板全彩控制器
Touched Panel RGB Controller

型號 Model	TBTP-RGB-01/01B
工作電流 Current	4A x 3通道 4A x 3Channels
輸入電壓 Input	12~24V DC
輸出功率 Output	12V DC/144W 24V DC/288W
尺寸 Dimension	86 x 86 x 36 mm (LxWxH)
面板顏色 Panel Color	白色 / 黑色 White / Black




TBTP-RGB-01

LED DMX 解碼器 LED DMX Decoder


產品特色:

- 1.標準RJ45接頭,支援DMX-512A通訊協定
- 2.可訂製四通道RGBW解碼器

型號 Model	AWCL-12A-DMX-D3C
工作電流Current	4A x 3通道; 4Ax3Channels
輸入電壓 Input	5~30V DC
輸出功率 Output	12V DC/150W 24V DC/300W
尺寸 Dimension	110 x 70 x 23 mm (LxWxH)

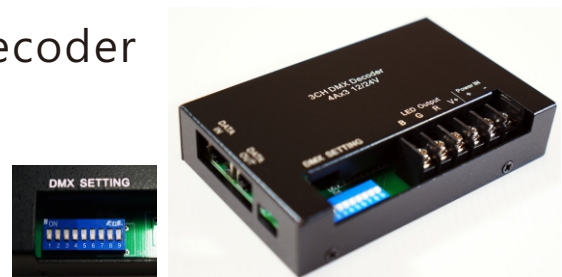

DMX主機與DMX的連接
The Connection of DMX Controller and Decoder

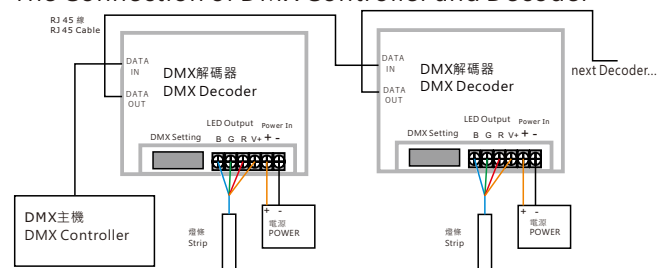

LED色溫控制器 LED Color Temperature Controller



AWCCT-01

產品特色:

藉由切換開關調整色溫, 操作簡單.

型號 Model	AWCCT-01
工作電流 Current	Max: 8A
輸入電壓 Input	12/24V DC
輸出功率 Output	12V DC/ 96W 24V DC/ 192W
主機尺寸 Dimension	L84XW64XH23 (mm)

無線觸控色溫控制器 Touched Remote Color Temperature Controller

產品特色:

1. 搭配採用電容式觸控技術之觸控遙控器。
2. 附有調光功能。

型號 Model:	TBRF-CCT-02
工作電流 Current:	8A*3通道 (W/C1/C2)
輸入電壓 Input:	12-24V DC
輸出功率 Output:	12V DC/288W 24V DC/576W
主機尺寸 Dimension	L83XW79XH33 (mm)



LED觸控面板色溫控制器 Touched Panel Color Temperature Controller


產品特色:

1. 搭配電容觸控遙控器。
2. 附有調光功能。




型號 Model	TBTP-CCT-01(黑色面板)
工作電流 Current	8A
輸入電壓 Input	12~24V DC
輸出功率 Output	12V DC/96W 24V DC/192W
尺寸 Dimension	L86XW86XH36 (mm)

應用 Application Chart: ★色溫控制器與放大器,燈條,電源的連接

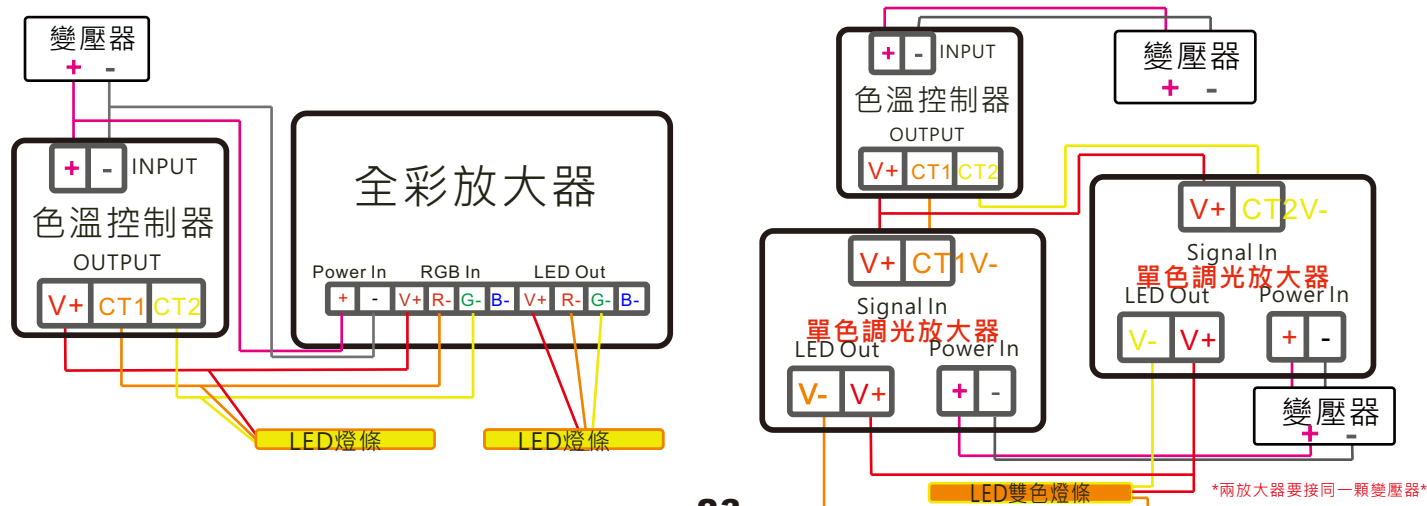

大型燈箱背光應用

160 度廣角鋁燈條 *需訂製
160 Degrees LED Alu. Strip

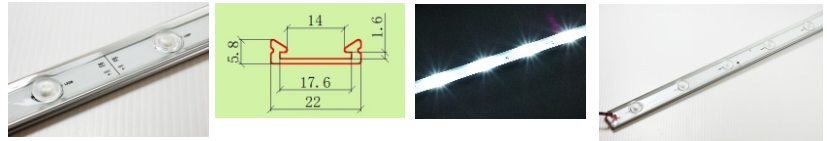

型號 Model	WALEN-T06	WALEN-T12	WALEN-T18
輸入電壓 Voltage	24V DC		
消耗功率 Wattage	6 W	12 W	18 W
色溫 CT	3000K, 4000K, 6000K		
燈數 LED No.	6pcs 2835	12pcs 2835	18pcs 2835
長度 Length (mm)	360	720	1080

發光字背光模組 (Channel Letter, 千納論)

3 燈2835 單色 LED塑膠射出一體成型燈串
2835 Injection Cluster with 3 LEDs

型號 Model: LC-IW3-2835-6915-XX
 顏色 Color: 黃光3000K, 白光6000K
 電壓 Input Voltage: 12V DC
 消耗功率 Power Voltage: 1.2W/模組
 發光角度 Beam Angle: 120度/degree
 包裝 Package: 20 單位/串 20 units/Chain



流水燈



型號 Model	T60-5050-RGB-5V-5M-2811
顏色 Color	RGB
電壓 Input Voltage	5V DC
消耗功率 Wattage	19.2W/ M
燈數 LED No.	60 PCS 3-in-1 RGB 5050/ M 300 PCS 3-in-1 RGB 5050/5M
內建IC	2811
跑馬方式	單點控制/ 1.65cm一剪

SPI RF通用型幻彩燈條控制器


SPI RF Controller



型號 Model: TBRF-SPI-01
 輸入電壓 Input Voltage: DC5~24V
 * RF 控制
 * RF controlled

幻彩燈條8路分配器

8 Channels Amplifier




型號 Model: TBRF-SPI-8SPLITTER
 輸入電壓 Input Voltage: DC12~24V
 * 每增加1組分配器,可輸出8組幻彩信號,達到同步效果
 * Extension for 8 channels if increase 1 amplifier for connecting more strips

明緯電源供應器

MeanWell Power Supply



型號 Model: **APV-8-12/24**
輸入Input: AC90~264V
輸出Output: DC12V/0.67A
DC24V/0.34A
尺寸Size:60*30*23.5mm



型號 Model: **APV-12-12/24**
輸入Input: AC90~264V
輸出Output: DC12V/1A
DC24V/0.5A
尺寸Size:77*40*29mm



型號 Model: **APV-16-12/24**
輸入Input: AC90~264V
輸出Output: DC12V/1.25A
DC24V/0.67A
尺寸Size:77*40*29mm



型號 Model: **APV-25-12**
輸入Input: AC90~264V
輸出Output: DC12V/2.1A
DC24V/1.05A
尺寸Size:84*57*29.5mm



型號 Model: **APV-35-12/24**
輸入Input: AC90~264V
輸出Output: DC12V/3A
DC24V/1.5A
尺寸Size:84*57*29.5mm




型號 Model: **LRS-50-12/24**
輸入Input: AC85~264V
輸出Output: DC12V/4.2A
DC24V/2.2A
尺寸Size:99*82*30mm



型號 Model: **LRS-75-12/24**
輸入Input: AC85~264V
輸出Output: DC12V/6A
DC24V/3A
尺寸Size:99*97*30mm



型號 Model: **LRS-100-12/24**
輸入Input: AC85~264V
輸出Output: DC12V/8.5A
DC24V/4.5A
尺寸Size:129*97*30mm



型號 Model: **LRS-150-12/24**
輸入Input: AC115/230V切換
輸出Output: DC12V/12.5A
DC24V/6.5A
尺寸Size:159*97*30mm



型號 Model: **LRS-200-12/24**
輸入Input: AC115/230V切換
輸出Output: DC12V/17A
DC24V/8.8A
尺寸Size:215*115*30mm



型號 Model: **LRS-350-12/24**
輸入Input: AC115/230V切換
輸出Output: DC12V/29A
DC24V/14.6A
尺寸Size:215*115*30mm

明緯防水電源供應器 MeanWell Waterproof Power Supply



型號 Model: **LPV-20-12/24**
輸入Input: AC90~264V
輸出Output: DC12V/1.67A
IP 67 DC24V/1.84A
尺寸Size:118*35*26mm



型號 Model: **LPV-100-12/24**
輸入Input: AC90~264V
輸出Output: DC12V/8.5A
IP 67 DC24V/4.2A
尺寸Size:190*52*37mm



型號 Model: **LPV-35-12/24**
輸入Input: AC90~264V
輸出Output: DC12V/3A
IP 67 DC24V/1.5A
尺寸Size:148*40*30mm



型號 Model: **XLG-150-12/24**
輸入Input: AC100~305V
輸出Output: DC12V/12.5A
IP 67 DC24V/6.25A
尺寸Size:180*63*35.5mm



型號 Model: **LPV-60-12/24**
輸入Input: AC90~264V
輸出Output: DC12V/5A
IP 67 DC24V/2.5A
尺寸Size:162.5*42.5*32mm



型號 Model: **XLG-200-12/24**
輸入Input: AC100~305V
輸出Output: DC12V/16A
IP 67 DC24V/8.3A
尺寸Size:199*63*35.5mm

電源供應器詳細規格請參考明緯網站 <http://www.meanwell.com.tw/>

-----如有其他電源需求,歡迎來電詢問-----

α WAVE LED Lighting

WAVE LED Lighting

